BS5 Einzelventilträger Cetop5 aus Aluminium

Монтажная алюминиевая плита под один клапан cetop5

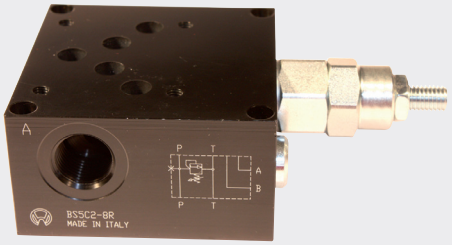

Technische Daten
Технические характеристики

Hydrauliköl *Минеральное масло*	ISO 6743/4 *DIN 51524*	
Viskosität der Flüssigkeit *Вязкость жидкости*	10-500 mm^2/s *45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)*	
Max. Reinheitsklasse mit Filter *Класс макс. загрязнения с фильтром*	ISO 4406:1999 Klasse *Класс* 19/17/14	
Temperatur der Flüssigkeit *Температура жидкости*	-20°C *-4°F*	+80°C *+ 176°F*
Umgebungstemperatur *Температура окружающей среды*	-20°C *-4°F*	+50°C *+ 122°F*

Die Verwendung eines Filters (empfohlene Filterung 15 Mikron) zum Schutz des Ventils ist unerlässlich.
Необходимо применение фильтра для защиты клапана (рекомендуемая фильтрация 15 микрон)



Anschlüsse / *Соединения*

P-T-A-B	**BSPP 1/2**
M	**BSPP 1/4**

Der Aluminiumblock kann für Druckwerte bis 210bar (3000PSI) verwendet werden
Алюминиевый блок может использоваться для давления до 210 бар (3000фунт./кв.дюйм)

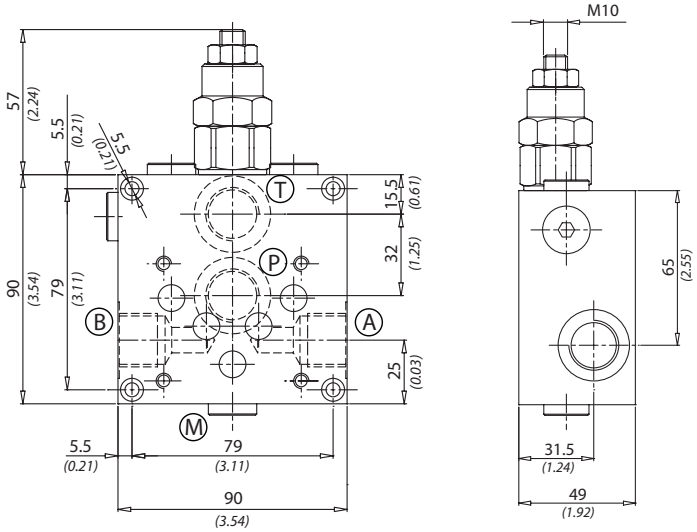

Bestellcode / *Код заказа*

BS5 - X - Y

X	Einstellung *Регулировка*
C	
	Code / *Код* **81300023**
V	

Y	Feder *Пружина*	Drucksteigerung pro Umdrehung *Увелич.давления*
1	**10/100 bar** *(145/1450 PSI)* max	**23 bar/Umdrehung** *(333 PSI/turn)*
2	**20/210 bar** *(290/3000 PSI)* max	**40 bar/Umdrehung** *(580 PSI/turn)*

Technische Eigenschaften
Технические характеристики

Code *Код*	Max. Durchsatz *Макс.прон.спос.* l/min-USgpm	Max. Druck *Макс.давление* bar/PSI	Ungefähres Gewicht *Ориент.вес* Kg/ *lb*	Ventiltyp *Тип клапана*
BS5	**80** *(20)*	**210** *(3000)*	**1,25** *(2.75)*	**VMD90**

Lastverluste
Падение давления

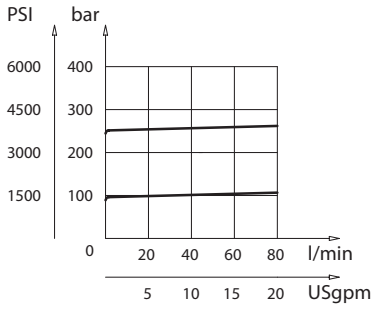
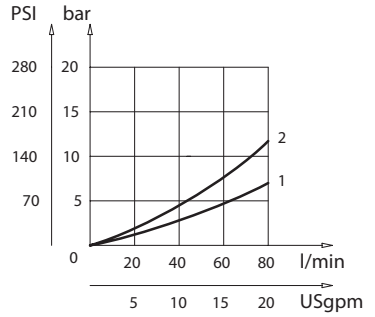
Lastverluste
Падение давления