



# FCT Schlepp-Endschaltventile

## Ограничительные тяговые клапаны



### Technische Daten

#### Технические характеристики

Hydrauliköl Минеральное масло	ISO 6743/4 DIN 51524
Viskosität der Flüssigkeit Вязкость жидкости	10-500 mm <sup>2</sup> /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Max. Reinheitsklasse mit Filter Класс макс. загрязнения с фильтром	ISO 4406:1999 Klasse Класс 19/17/14
Temperatur der Flüssigkeit Температура жидкости	-20°C +80°C -4°F + 176°F
Umgebungstemperatur Температура окружающей среды	-20°C +50°C -4°F + 122°F



Die Verwendung eines Filters (empfohlene Filterung 15 Mikron) zum Schutz des Ventils ist unerlässlich.

Необходимо применение фильтра для защиты клапана (рекомендуемая фильтрация 15 микрон)



### Technische Eigenschaften / Технические характеристики

Code Код	A	Max. Durchsatz Мак. проп. спос. l/min - USgpm	Max. Druck Мак. давление bar/PSI	Ungefähres Gewicht Ориент. вес Kg/lb
FCT380	BSPP 3/8	60 (16)	250 (3600)	1,7 (3.7)
FCT120	BSPP 1/2	80 (21)		1,8 (4)
FCT340	BSPP 3/4	100 (26)		1,9 (4.1)
FCT100	BSPP 1	140 (37)	200 (2900)	2,5 (5.5)

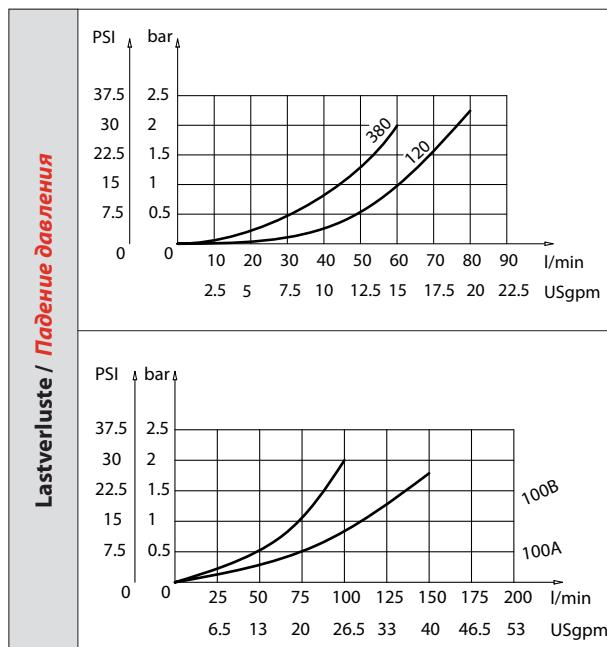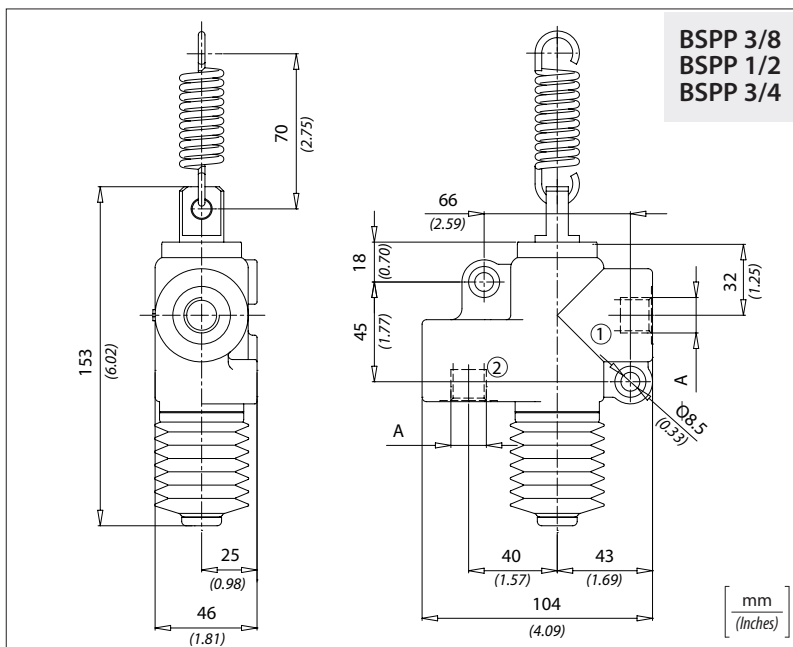

Bestellcode / Код заказа

## FCT - X - Y

X	Größe / Размер	Y	Schema - Схема
380	BSPP 3/8	A	Geschlossenes Zentrum Закрытый центр
120	BSPP 1/2		
340	BSPP 3/4	B	Offenes Zentrum Открытый центр
100	BSPP 1		

