



Technische Daten Технические характеристики

Hydrauliköl Минеральное масло	ISO 6743/4 DIN 51524
Viskosität der Flüssigkeit Вязкость жидкости	10-500 mm ² /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Max. Reinheitsklasse mit Filter Класс макс. загрязнения с фильтром	ISO 4406:1999 Klasse Класс 19/17/14
Temperatur der Flüssigkeit Температура жидкости	-20°C +80°C -4°F +176°F
Umgebungstemperatur Температура окружающей среды	-20°C +50°C -4°F +122°F



Die Verwendung eines Filters (empfohlene Filterung 15 Mikron) zum Schutz des Ventils ist unerlässlich.
Необходимо применение фильтра для защиты клапана (рекомендуемая фильтрация 15 микрон)

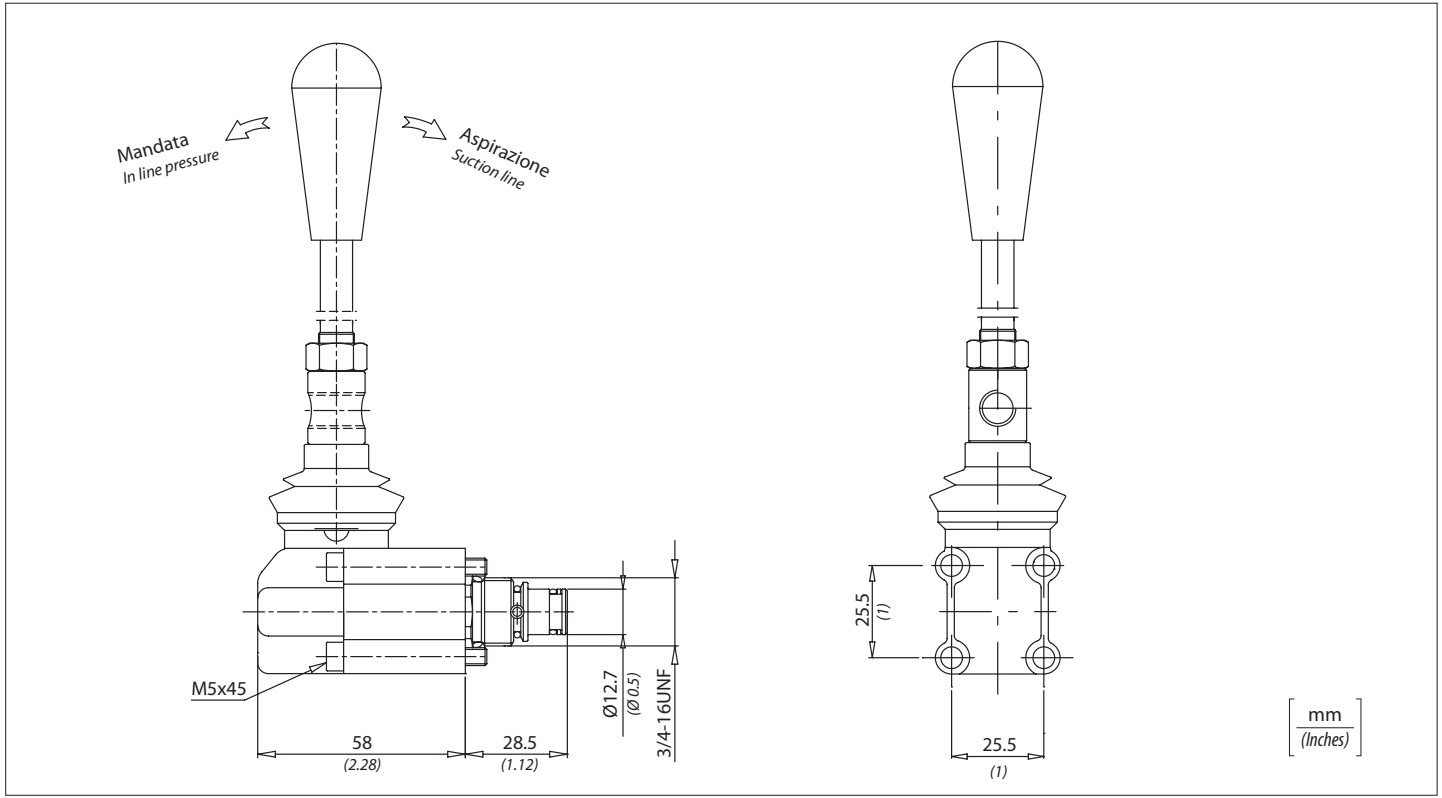

Technische Eigenschaften Технические характеристики

Code Код	Hubraum Объем cm ³ - in ³	Max. Druck Макс. давление bar / PSI	Ungefähres Gewicht Ориент. вес Kg / lb	Anzugsmoment Момент затяжки Nm / lbf ft	Aushöhlung Полость
PME5	1 (0.06)	300 (4000)	0,4 (0.88)	25-30 (19-22)	SAE8/2
PME6	2 (0.12)	200 (3000)			

